

Konfiguracja bramki Cisco PAP2T-EU



SCHEMAT DZIAŁANIA:



Krok 1

Zaloguj się w swoim profilu i dodaj urządzenie:

Konfiguracja urządzeń

Lista urządzeń

numer Seryjny MAC	Model	Data ostatniego pobrania konfiguracji	Obsługiwane konta	opcje
Nie dodano jeszcze urządzeń				

Dodaj urządzenie

- › Mój profil
- › Konta telefoniczne
- › Konfiguracja urządzeń
- › Dodaj urządzenie »
- › Wyślij faks
- › Przenieś środki
- › Spis połączeń
- › Kontakt

W menu wybierz
„Konfiguracja
urządzeń”

Naciśnij
„Dodaj urządzenie”

Krok 2

Wypełnij prosty formularz i naciśnij „OK”:

Konfiguracja urządzenia

Dodaj urządzenie

Model	PAP2T
Numer Seryjny*	
MAC*	
Obsługiwane konta	Linia (port) 1: kowalski
	Linia (port) 2: (port nieużywany)

Nie ustawiaj tego samego konta na kilku liniach urządzeń (np. w bramce i komunikatorze).

OK Anuluj

Wybierz model „PAP2T”

Wpisz odpowiednie numery


W „Linia (port) 1” wybierz nazwę konta, z którego chcesz wykonywać połączenia.
W „Linia (port) 2” pozostaw domyślne „(port nieużywany)”*



* W przypadku gdy chcesz sam, ręcznie (nie dotyczy bramek blokowanych) wprowadzić ustawienia bramki wybierz „(port konfigurowany ręcznie)”. Ta funkcja jest przydatna, gdy chce się równocześnie korzystać z dwóch portów. Wtedy w ustawieniach ręcznych należy wybrać kodek G711.

Krok 3

Podłącz bramkę w przedstawiony sposób. **Zasilanie podłącz jako ostatnie.**

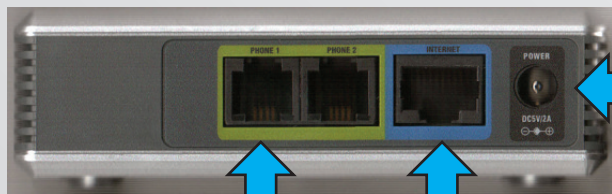

Do gniazda „PHONE 1” podłącz kabel telefoniczny z telefonem posiadającym tonowe wybieranie.



Do gniazda „INTERNET” podłącz kabel sieciowy połączony z siecią Internet.



Do gniazda „POWER” podłącz wtyczkę od zasilacza, a zasilacz podłącz do prądu.

Uwaga!
Zasilanie podłącz jako ostatnie.

Krok 4

Jeśli kupiłeś bramkę w firmie Tartel, odczekaj 5 minut - w tym czasie bramka pobierze automatyczną konfigurację. To koniec konfiguracji takich bramek.

Jeśli (nie) kupiłeś bramki w firmie Tartel, postępuj dalej według kroków 5-8.

Uwaga!

Kroki 5-8 tylko dla bramek **nie** zakupionych w firmie Tartel.



Krok 5

Podnieś słuchawkę telefonu i naciśnij **** (4 razy gwiazdkę) - usłyszysz „Configuration menu”.

Krok 6

Następnie wybierz 110#. Usłyszysz adres IP bramki (w języku angielskim). Zapisz ten adres - będzie potrzebny w następnym kroku. Jeśli nie uda Ci się zapisać adresu ponownie wybierz 110#.

Krok 7


Uruchom przeglądarkę internetową i jako adres strony wpisz:

http://<zapisany_adres_bramki>/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek. Powinien pojawić się następujący napis:

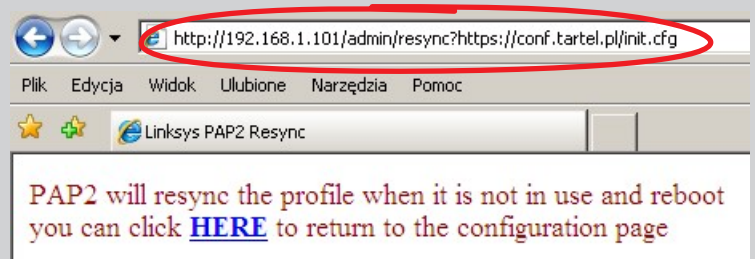

Krok 8


Następnie wpisz:

http://<zapisany_adres_bramki>/admin/reboot

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/reboot>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek. Powinien pojawić się następujący napis:

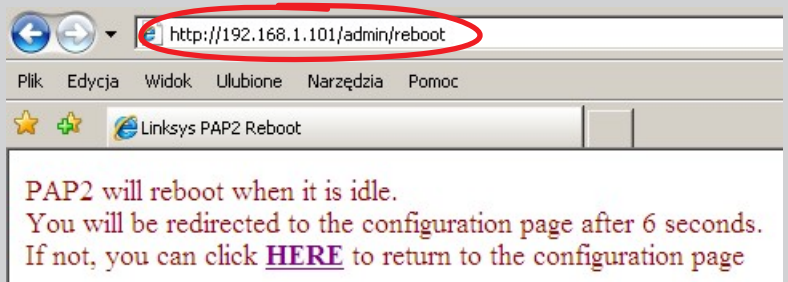

Uwaga!

Po zakończeniu czynności nie należy odłączać bramek od zasilania i internetu przez ok. 5 min.