


Konfiguracja bramki Cisco SPA2102



SCHEMAT DZIAŁANIA:

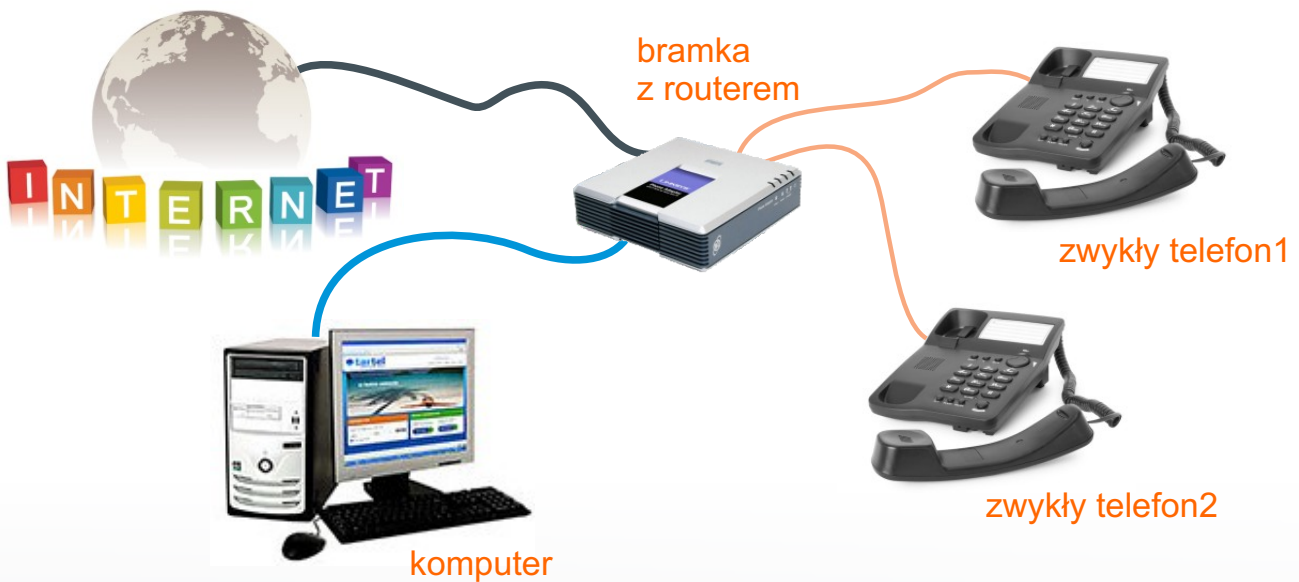

Krok 1

Zaloguj się w swoim profilu i dodaj urządzenie:

Konfiguracja urządzeń

Lista urządzeń

| numer Seryjny MAC | Model | Data ostatniego pobrania konfiguracji | Obsługiwane konta | opcje |
|-----------------------------|-------|--|-------------------|-------|
| Nie dodano jeszcze urządzeń | | | | |

[Dodaj urządzenie](#)

- › Mój profil
- › Konta telefoniczne
- › Konfiguracja urządzeń
- › Dodaj urządzenie »
- › Wyślij faks
- › Przenieś środki
- › Spis połączeń
- › Kontakt

W menu wybierz „Konfiguracja urządzeń”

Naciśnij „Dodaj urządzenie”

Krok 2

Wypełnij prosty formularz i naciśnij „OK”:

Konfiguracja urządzenia

Dodaj urządzenie

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Model | SPA-2102 |
| Numer Seryjny* | |
| MAC* | |
| Obsługiwane konta | Linia (port) 1: kowalski |
| | Linia (port) 2: nowak |

Nie ustawiaj tego samego konta na kilku liniach w urządzeniach (np. w bramce i komunikatorze).

OK Anuluj

Wybierz model „SPA-2102”

Wpisz odpowiednie numery

Jeśli używasz dwóch telefonów w „Linia (port) 1” i „Linia (port) 2” wybierz **różne** nazwy kont, z których chcesz wykonywać połączenia.*
Jeśli chcesz używać jednego telefonu, wybierz na drugiej linii „(port nieużywany)”

Numer seryjny

MAC

* W przypadku gdy chcesz sam, ręcznie (nie dotyczy bramek blokowanych) wprowadzić ustawienia bramki wybierz „(port konfigurowany ręcznie)”.

Krok 3

Podłącz bramkę w przedstawiony sposób. **Zasilanie podłącz jako ostatnie.**

Do gniazda „PHONE 1” i „PHONE 2” poprzez kable telefoniczne możesz podłączyć dwa telefony posiadające tonowe wybieranie.

Do gniazda „ETHERNET” podłącz kabel sieciowy wychodzący z komputera.

Do gniazda „INTERNET” podłącz kabel sieciowy połączony z siecią Internet.

Uwaga!
Zasilanie podłącz jako ostatnie.
Do gniazda „POWER” podłącz wtyczkę od zasilacza, a zasilacz podłącz do prądu.

Krok 4

Jeśli kupiłeś bramkę w firmie Tartel, odczekaj 5 minut - w tym czasie bramka pobierze automatyczną konfigurację. To koniec konfiguracji takich bramek.

Jeśli (nie) kupiłeś bramki w firmie Tartel, postępuj dalej według korków 5-6.

Uwaga!

Kroki 5-6 tylko dla bramek **nie** zakupionych w Tartel.



Krok 5


Uruchom przeglądarkę internetową i jako adres strony wpisz:

<http://192.168.1.1/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

lub (jeśli nie pojawi się poniższy ekran, wpisz drugi adres)

<http://192.168.0.1/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
Powinien pojawić się następujący napis:

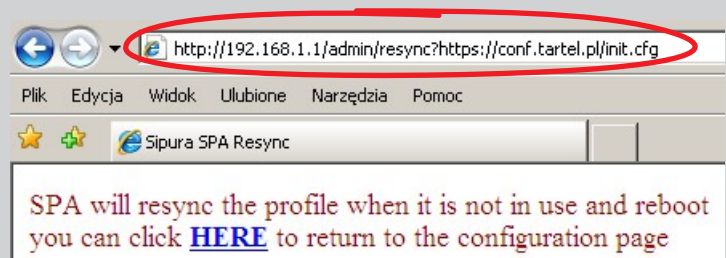

Krok 6


Następnie wpisz:

<http://192.168.1.1/admin/reboot>

lub (wpisz ten adres, który zadziałał w poprzednim kroku)

<http://192.168.0.1/admin/reboot>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
Powinien pojawić się następujący napis:

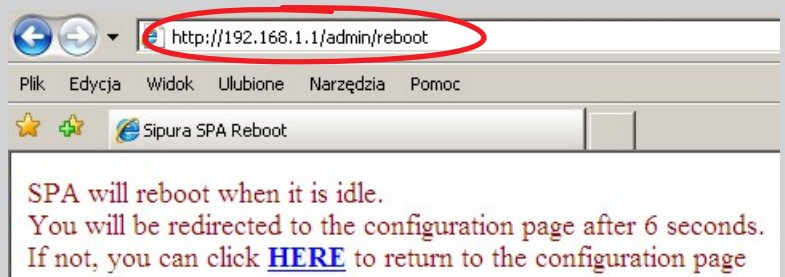

Uwaga!

Po zakończeniu czynności **nie należy odłączać bramek** od zasilania i internetu przez ok. 5 min.