

# Konfiguracja bramki Cisco SPA3102



## SCHEMAT DZIAŁANIA:



## Krok 1

Zaloguj się w swoim profilu i dodaj urządzenie:

**Konfiguracja urządzeń**

Lista urządzeń

Numery Seryjny MAC	Model	Data ostatniego pobrania konfiguracji	Obsługiwane konta	opcje
Nie dodano jeszcze urządzeń				

**Dodaj urządzenie**

- › Mój profil
- › Konta telefoniczne
- › **Konfiguracja urządzeń**
- › Dodaj urządzenie »
- › Wyślij faks
- › Przenieś środki
- › Spis połączeń
- › Kontakt

W menu wybierz „Konfiguracja urządzeń”

Naciśnij „Dodaj urządzenie”

## Krok 2

Wypełnij prosty formularz i naciśnij „OK”:

**Konfiguracja urządzenia**

**Dodaj urządzenie**

Model	SPA-3102
Numer Seryjny*	
MAC*	
Obsługiwane konta	Linia (port) 1: kowalski <small>Nie ustawiaj tego samego konta na kilku liniach urządzeń (np. w bramce i komunikatorze)</small>

OK Anuluj

Wybierz model „SPA-3102”

Wpisz odpowiednie numery


W „Linia (port) 1” wybierz nazwę konta, z którego chcesz wykonywać połączenia\*



\* W przypadku gdy chcesz sam, ręcznie (nie dotyczy bramek blokowanych) wprowadzić ustawienia bramki wybierz „(port konfigurowany ręcznie)”.

## Krok 3

Podłącz bramkę w przedstawiony sposób. **Zasilanie podłącz jako ostatnie.** Zwróć uwagę na gniazdo „LINE”, gdzie podłącza się tradycyjną telefonię.

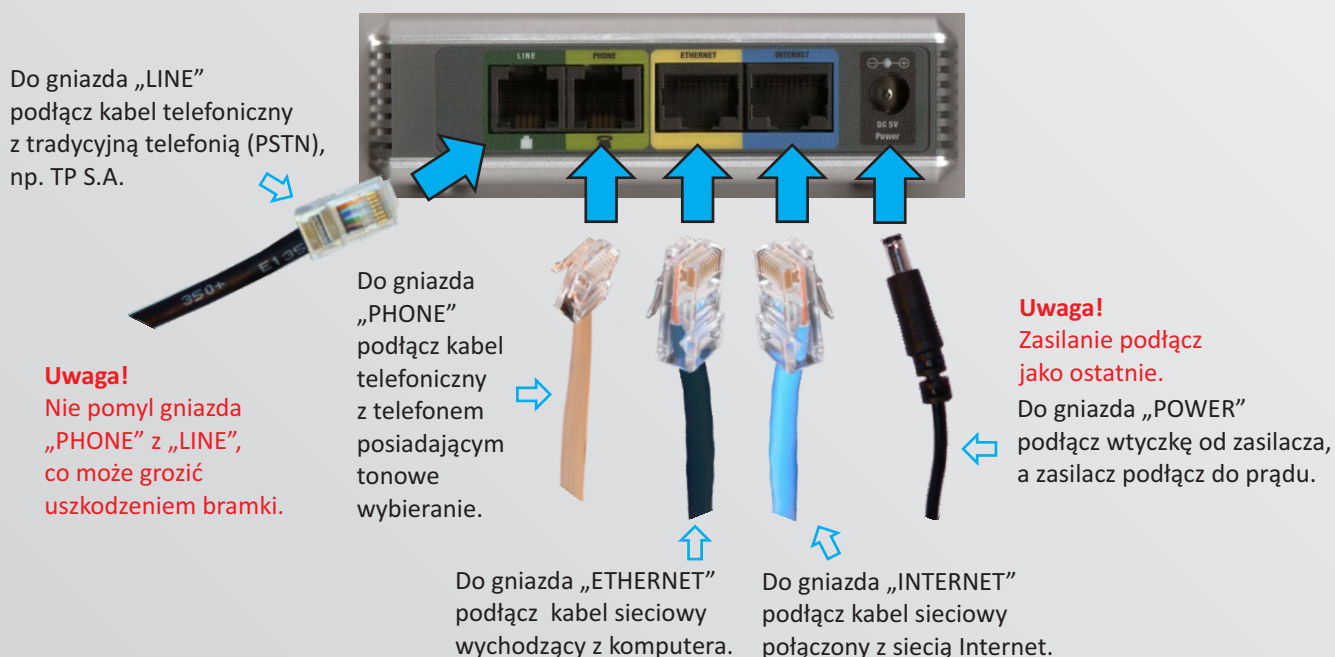

#### Krok 4

**Jeśli kupiłeś bramkę w firmie Tartel, odczekaj 5 minut** - w tym czasie bramka pobierze automatyczną konfigurację. To koniec konfiguracji takich bramek.

**Jeśli (nie) kupiłeś bramki w firmie Tartel**, postępuj dalej według korków 5-6.

#### Uwaga!

Kroki 5-6 tylko dla bramek **nie** zakupionych w Tartel.



#### Krok 5

Uruchom przeglądarkę internetową i jako adres strony wpisz:


<http://192.168.1.1/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

lub (jeśli nie pojawi się poniższy ekran, wpisz drugi adres)

<http://192.168.0.1/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.

Powinien pojawić się następujący napis:

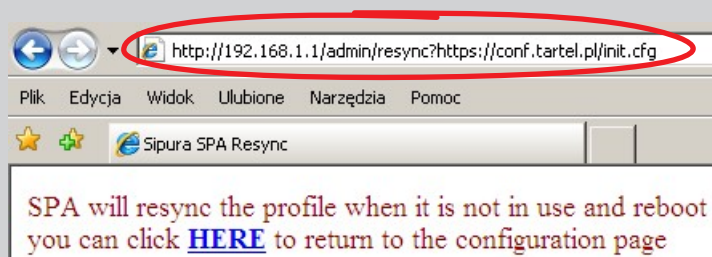

#### Krok 6

Następnie wpisz:


<http://192.168.1.1/admin/reboot>

lub (wpisz ten adres, który zadziałał w poprzednim kroku)

<http://192.168.0.1/admin/reboot>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.

Powinien pojawić się następujący napis:

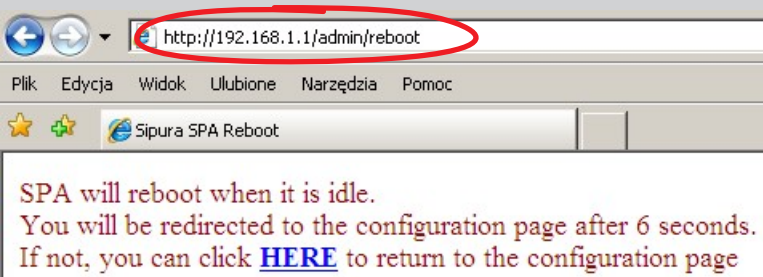

#### Uwaga!

Po zakończeniu czynności **nie należy odłączać bramek** od zasilania i internetu przez ok. 5 min.