

Konfiguracja telefonu Siemens Gigaset C450 IP, C470 IP i A580 IP



SCHEMAT DZIAŁANIA:



Krok 1

Podłącz bazę do sieci Internet (z boku bazy),
a następnie do zasilania.

Opcjonalnie podłącz wtyczkę tradycyjnej telefonii (np. TPSA) do bazy (z tyłu).

Podłącz ładowarkę słuchawki do zasilania i umieść w niej słuchawkę
na około 30 min.


Krok 2

Zapoznaj się ze sposobem wybierania opcji w słuchawce.

Nazwa
użytkownika:
123 -> abc



Aby zmienić wielkość liter należy nacisnąć #

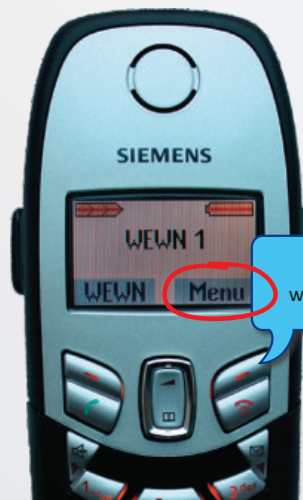

Przycisk wybierania



Przycisk „w górę”

Przycisk „w dół”

Uwaga!

Prosimy zwrócić uwagę na **duże i małe litery przy nazwie konta telefonicznego** (zawsze małymi literami) i **hasło**. Nazwa i hasło konta telefonicznego są domyślnie takie same jak profilu. W celu zmiany hasła do konta telefonicznego lub dodania nowego konta, po zalogowaniu się do swojego profilu, z menu wybierz "Konta telefoniczne".

Krok 3

Naciśnij mrugający klawisz (wiadomości) i przejdź do kroku 5.

Może wpiérw pojawić się informacja "Dostępny nowy firmware..." - należy wtedy przeprowadzić aktualizację oprogramowania (ok. 5 min. - może pojawić się napis Czekaj/Wait lub mrugający napis Baza/Base. Przy PIN System należy podać 0000). Następnie ponownie nacisnąć na mrugający klawisz (wiadomości) i przejść do kroku 5.

Jeśli przycisk nie mruga, przejdź do kroku 4.







Naciśnij mrugający przycisk

Krok 4

Zgodnie z poniższym opisem wybierz:

Menu ⇨ Ustawienia ⇨ Baza ⇨ Telefonía ⇨

ang. Menu ⇨ Settings ⇨ Basa ⇨ Telephony ⇨



a następnie:


Krok5

Kreator placzenia (lub Uruchomic kreatora polaczen VoIP?) ⇒ PIN systemu: [0000]*
⇒ Wybrac operatora VoIP? ⇒ Wybierz kraj, Poland ⇒ Wybierz operatora, HaloNet
ang. Connection Assistant (lub Start VoIP connection wizard?) ⇒ System PIN: [0000]*
⇒ Select VoIP provider? ⇒ Select country, Poland ⇒ Select provider, HaloNet

* może pojawić się pytanie:

Czy masz kod automatycznej konfiguracji?/Do you have a code for autoconfiguration?

Należy wybrać **Nie/No**.

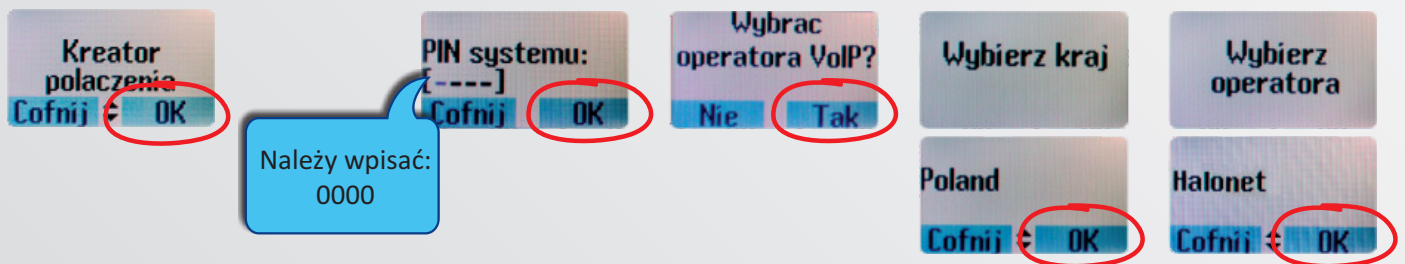

i następnie:

Nazwa uzytkownika ⇒ Nazwa uwierzyteln.: ⇒ Hasło uwierzyteln.: ⇒
Hasło uwierzyteln.: ⇒ Twój Nick

ang. User name ⇒ Authentication name: ⇒ Password:

