


# Automatyczna Konfiguracja telefonu Siemens Gigaset C610 IP



## SCHEMAT DZIAŁANIA:

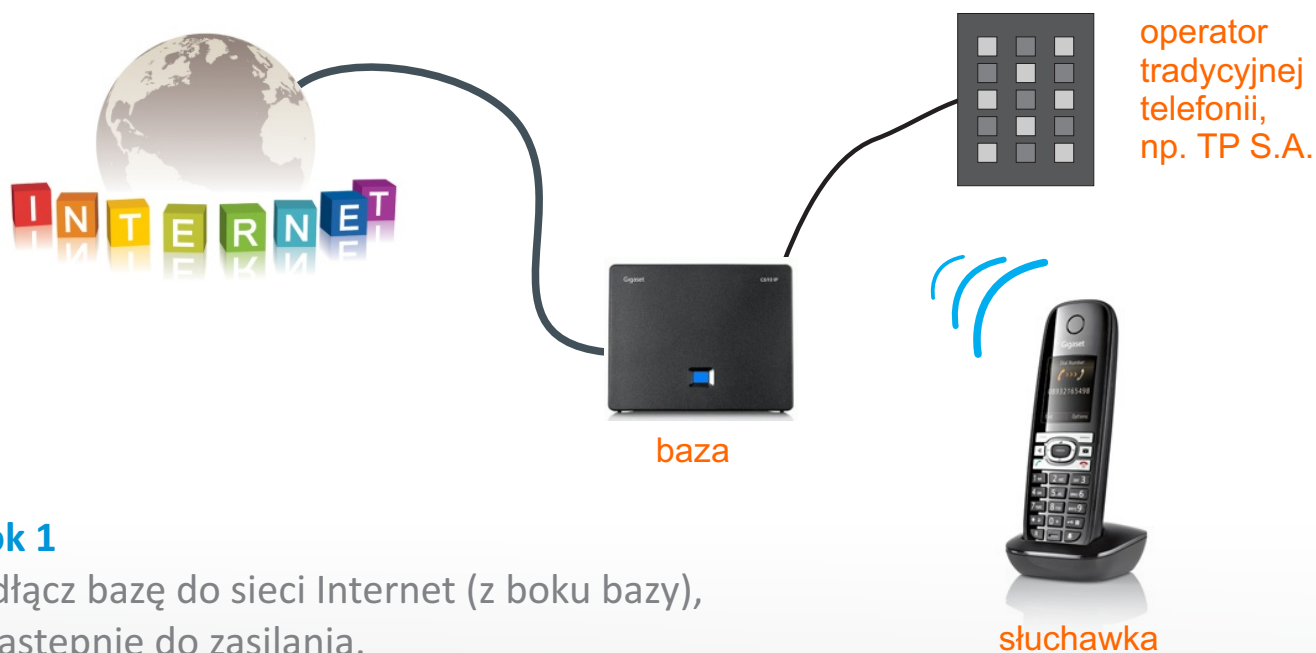

### Krok 1

Podłącz bazę do sieci Internet (z boku bazy),  
a następnie do zasilania.

Opcjonalnie podłącz wtyczkę tradycyjnej telefonii (np. TPSA) do bazy (z tyłu).

Podłącz ładowarkę słuchawki do zasilania i umieść w niej słuchawkę  
na około 30 min.

**Uwaga:** Jeśli na wyświetlaczu pojawi się zapytanie o aktualizację oprogramowania,  
potwierdź ją w słuchawce telefonu. **Nie przerywaj aktualizacji (może to spowodować  
uszkodzenie telefonu) - poczekaj aż niebieski przycisk w bazie przestanie mrugać.**


## Krok2

Przyciśnij (krótko) niebieski przycisk na bazie. Na wyświetlaczu pojawi się Twój adres IP. Odczytaj go, a następnie wpisz w pasek adresu wyszukiwarki w formacie: <http://adres IP> (np. <http://192.168.1.100>) i zatwierdź przyciskiem Enter.



## Krok3

**Gigaset C610 IP**

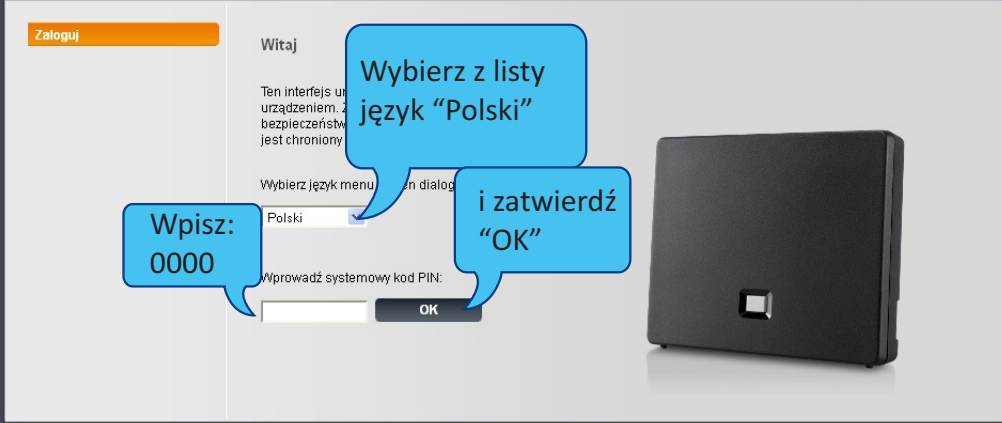

Wpisz: 0000

Wybierz z listy język "Polski"

i zatwierdź "OK"

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION  
© Gigaset Communications GmbH 2010. All rights reserved.

**Gigaset C610 IP**



Powiadomienie dot. zabezpieczeń

To urządzenie może być zagrożone:  
Zalecana jest zmiana systemowego kodu PIN.

Nie pokazuj ponownie tego powiadomienia dot. zabezpieczeń

Zatwierdź "OK"

OK

## Krok4

**Gigaset C610 IP**

Strona główna   Ustawienia   Stan   Wyloguj

**→ Asystent szybkiego uruchomienia**  
Ten asystent ułatwia skonfigurowanie telefonu. Prowadzi użytkownika przez wszystkie ważne kroki konfigurowania połączenia VoIP. Wszystkie ustawienia można później zmienić w menu ustawień.

**→ Ustawienia**  
Zmieniając ustawienia, można w pełni dostosować wszystkie funkcje urządzenia do potrzeb. Szczegółowe informacje o poszczególnych ustawieniach należy sprawdzić w instrukcji obsługi dostępnej w Internecie.

**→ Stan**  
W sekcji Stan można sprawdzić ważne informacje o urządzeniu i sieci.

Wybierz "Asystenta szybkiego ur."

**Gigaset C610 IP**

Wyloguj

VoIP Configuration Assistant

Skonfiguruj połączenie VoIP za pomocą asystenta. Użyj kodu konfiguracji otrzymanego od operatora albo wybierz operatora VoIP i wprowadź dane rejestracyjne

Po wybraniu operatora załadowane zostaną wymagane dane konfiguracyjne (ogólne dane operatora, porty, kodery-dekodery).

Konfigurację za pomocą wyboru operatora wykonuje się w trzech krokach:

- Wybierz kraj (można wybrać więcej niż 1 kraj).
- Wybierz operatora (można wybrać więcej niż 1 operatora, jeśli dostępny jest więcej niż 1 kraj).
- Wprowadź dane rejestracyjne (numer, kodery-dekodery).

Następnie można przypisać nowe połączenie do słuchawki.

Dostępny kod automatycznej konfiguracji:  Tak  Nie

Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.

< Wstecz   Dalej >   Anuluj

Wybierz "Nie"

**Gigaset C610 IP**

Wyloguj

Pobieranie profilu



Wybierz kraj operatora lub operatora PBX.

Poland

< Wstecz   Dalej >   Anuluj

Wybierz z listy "Poland"

Naciśnij "Dalej"

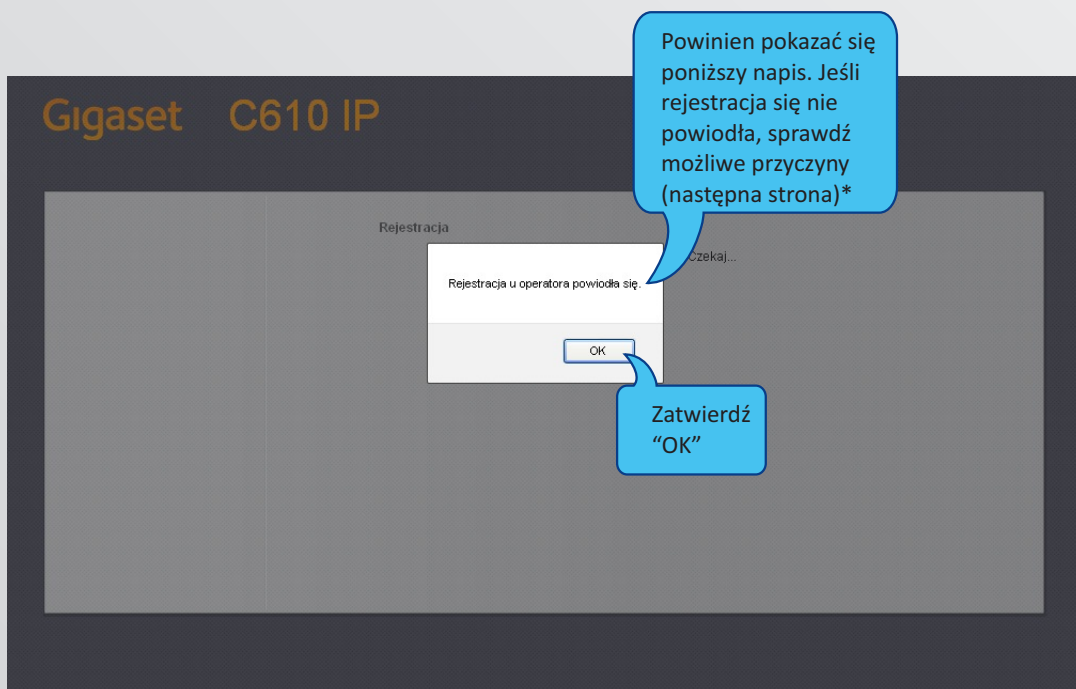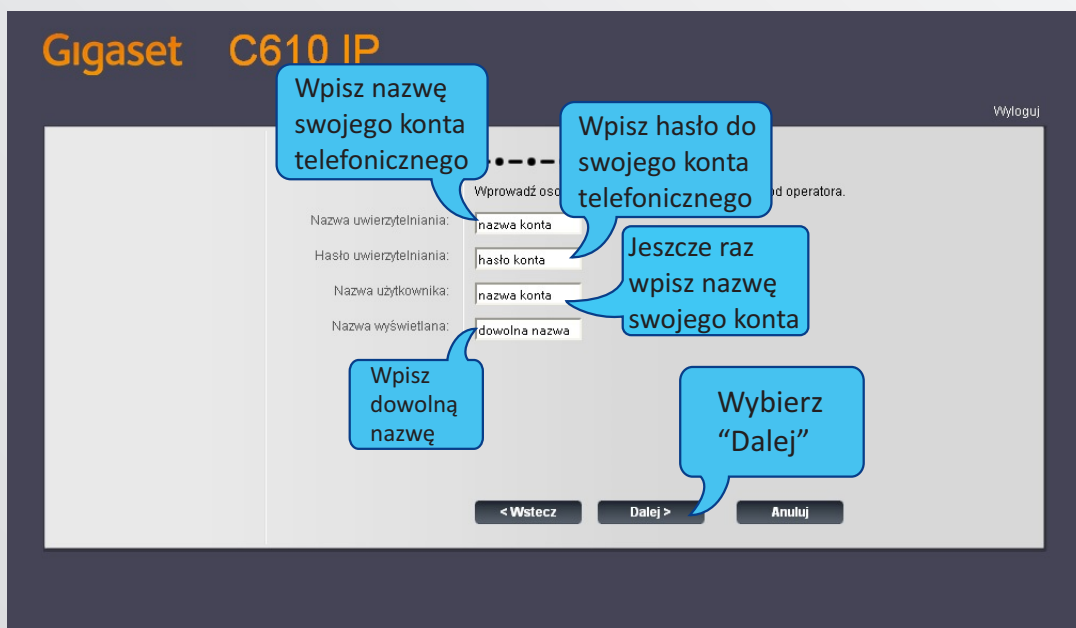

\* Jeśli rejestracja nie powiodła się, może to oznaczać:

**1. Błędnie wpisaną nazwę lub hasło do konta telefonicznego.** Zwróć uwagę na duże i małe litery przy nazwie konta telefonicznego (piszemy zawsze małymi literami) oraz hasło. Nazwa i hasło konta telefonicznego może różnić się od danych logowania do panelu użytkownika. W celu zmiany hasła do konta telefonicznego zaloguj się do panelu użytkownika i użyj opcji 'zmiana hasła', dostępnej w menu 'konta telefoniczne'.

**2.** Baza nie ma dostępu do sieci Internet. Sprawdź poprawność podłączenia przewodu internetowego między bazą a routerem (powinna świecić niebieska kontrolka na panelu).

Jeśli sprawdzisz powyższe, a telefon nadal nie działa to zapraszamy do kontaktu. Zgłoś problem poprzez formularz kontaktowy dostępny w panelu lub wysyłając wiadomość email na adres bok@halonet.pl.

**Gigaset C610 IP** Wyloguj

Przypisanie skrzynki i linii

Dane konfiguracji

Jeśli operator sk... zostanie wówczas w...

Numer telefonu: 900

Połączenia wychodzące na tej linii VoIP:  Tak  Nie

< Wstecz    Dalej >    Anuluj

Wpisz numer "900"

Zatwierdź "Dalej"

Jeśli chcesz skonfigurować więcej niż jedno konto telefoniczne, skorzystaj z naszej instrukcji ręcznej konfiguracji telefonu Gigaset C610 IP.