

Konfiguracja routera Cisco WRP400



SCHEMAT DZIAŁANIA:



Krok 1

Zaloguj się w swoim profilu i dodaj urządzenie:

Konfiguracja urządzeń

Lista urządzeń

numer Seryjny MAC	Model	Data ostatniego pobrania konfiguracji	Obsługiwane konta	opcje
Nie dodano jeszcze urządzeń				

[Dodaj urządzenie](#)

Naciśnij
„Dodaj urządzenie”

- › Mój profil
- › Konta telefoniczne
- › Konfiguracja urządzeń
- › Dodaj urządzenie »
- › Wyślij faks
- › Przenieś środki
- › Spis połączeń
- › Kontakt

W menu wybierz
„Konfiguracja
urządzeń”

Krok 2

Wypełnij prosty formularz i naciśnij „OK”:

Konfiguracja urządzenia

Dodaj urządzenie

Wybierz model „WRP400”

Wpisz odpowiednie numery

Numer seryjny

MAC

Jeśli używasz dwóch telefonów w „Linia (port) 1” i „Linia (port) 2” wybierz **różne** nazwy kont, z których chcesz wykonywać połączenia.*
Jeśli chcesz używać jednego telefonu, wybierz na drugiej linii „(port nieużywany)”

* W przypadku gdy chcesz sam, ręcznie wprowadzić ustawienia routera wybierz „(port konfigurowany ręcznie)”.

Krok 3

Podłącz router w przedstawiony sposób. **Zasilanie podłącz jako ostatnie.**

Do gniazda „INTERNET” podłącz kabel sieciowy połączony z siecią Internet

Do gniazda „PHONE 1” i „PHONE 2” poprzez kable telefoniczne możesz podłączyć dwa telefony posiadające tonowe wybieranie

Do gniazda „ETHERNET” (x4) podłącz kabel sieciowy wychodzący z komputera

Uwaga!
Zasilanie podłącz jako ostatnie

Do gniazda „POWER” podłącz wtyczkę od zasilacza, a zasilacz podłącz do prądu

Krok 4

Jeśli kupiłeś router w firmie Tartel, odczekaj 5 minut - w tym czasie router pobierze automatyczną konfigurację. To koniec konfiguracji takich routerów.

Jeśli (nie) kupiłeś routera w firmie Tartel, postępuj dalej według korków 5-6.

Uwaga!

Kroki 5-6 tylko dla routerów **nie** zakupionych w firmie Tartel.




Krok 5

Uruchom przeglądarkę internetową i jako adres strony wpisz:

<http://192.168.15.1/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.

Powinien pojawić się następujący napis:

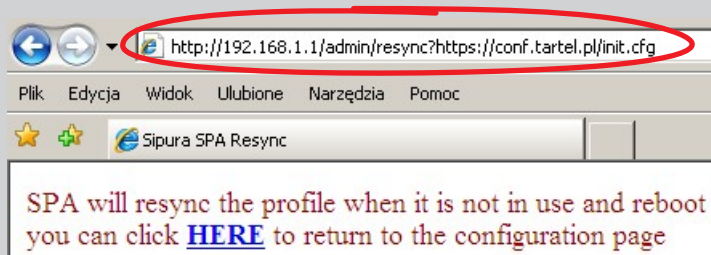


Krok 6

Następnie wpisz:

<http://192.168.15.1/admin/reboot>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.

Powinien pojawić się następujący napis:

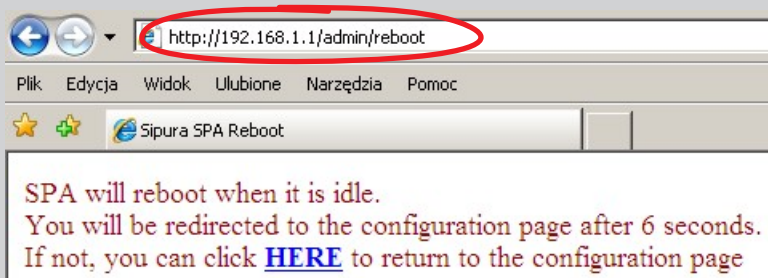

Uwaga!

Po zakończeniu czynności **nie należy odłączać routera** od zasilania i Internetu przez ok. 5 min.